

Inox-Bázis Kft.

Rozsdamentes nagykonyhai berendezések forgalmazása
9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major

HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁS

BERTOS GÁZÜZEMŰ TŰZHELYEK



Kedves Vásárlóink!
Mindenekelőtt köszönjük, hogy bennünket választott és megtisztelt bizalmával.
Bízunk benne, hogy mindent rendben talált és elégedett a termékkel!

Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg róla,
 hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e összeállítva!

⚠ FIGYELEM

Mielőtt bármilyen művelethez hozzákezdene, kapcsolja ki a központi áramkapcsolót.
 A közvetlen hálózatra csatlakozás egy külön kapcsolót igényel, mely szükség esetén biztosítani tudja a hálózatról való teljes leválást. Az érinkezők nyitó távolságának meg kell felelnie a III-as kategóriájú túlfeszültség, valamint a telepítés szabályaiban foglaltaknak.
 Ha a központi áramkapcsoló meghibásodott, azt csak a gyártó vagy a szervíz szolgáltatás, vagy egy hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.

🔧 TISZTÍTÁS:

A készüléket nem szabad vízsugárral vagy gőztisztítóval tisztítani.
A karbantartást szakembereknek kell elvégezniük.
Ne szórjon vizet közvetlenül a gépre, hogy ne sértse a készüléket.

ÉGŐK

	R Light Power	UR Light Power	Gáztűzhely FG1_600	Gáztűzhely FG1_700	Gáztűzhely FG	Gáztűzhely TF_600	Gáztűzhely TF_700/900	R Eco Power	UR Eco Power	URL Eco Power	C LX900 S900 S700	D LX900 S900
Névleges teljesítmény kW	2,8	3,4	3,5	4,0	7,8	6,0	12,0	3,5	6,0	8,0	6,0	10
Csökkentett teljesítmény kW	1,2	1,2	1,0	1,0	1,3	1,4	2,7	1,2	1,6	2,0	1,5	2,5
Gáz megnevezése	Égő		Ø Főfűvőkák		Ø By Pass		Primer levegő beszabályozás		Ø Gyújtóláng fűvőkák			
G20 GÁZ 25mbar METÁN II2HS3B/P SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G25 20÷30 mbar	R	Light Power	120		Szabályozható		Fix		/			
	UR	Light Power	135		Szabályozható		Fix		/			
	FG1_600		135		Szabályozható		Fix		/			
	FG1_700		140		Szabályozható		Fix		/			
	FG		195R		Szabályozható		Nyitott		Állítható			
	TF_600		180		Szabályozható		Fix		Szabályozható			
	TF_700/900		260		Szabályozható		18 mm		Szabályozható			
	R	Eco Power	130		Szabályozható		6 mm		Szabályozható			
	UR	Eco Power	170		Szabályozható		10 mm		Szabályozható			
	URL	Eco Power	205		Szabályozható		Zárt		Szabályozható			
	C	LX/S900-S700	170		Szabályozható (90°)		3,5 mm		Szabályozható			
	D	LX900 - S900	220		Szabályozható (180°)		20 mm		Szabályozható			
G25.1 GÁZ 25mbar METÁN II2HS3B/P SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G25.1 20÷33 mbar	R	Light Power	140		Szabályozható		Fix		/			
	UR	Light Power	150		Szabályozható		Fix		/			
	FG1_600		160		Szabályozható		Fix		/			
	FG1_700		155		Szabályozható		Fix		/			
	FG		220R		Szabályozható		Nyitott		38R			
	TF_600		210		Szabályozható		Fix		Szabályozható			
	TF_700/900		300		Szabályozható		3 mm		Szabályozható			
	R	Eco Power	150		Szabályozható		6 mm		Szabályozható			
	UR	Eco Power	200		Szabályozható		10 mm		Szabályozható			
	URL	Eco Power	235		Szabályozható		2 mm		Szabályozható			
	C	LX/S900-S700	195		Szabályozható (90°)		4,5 mm		Szabályozható			
	D	LX900 - S900	255		Szabályozható (225°)		4,5 mm		Szabályozható			
G30/G31 GÁZ 30mbar PROPÁN-BUTÁN GÁZ II2HS3B/P SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar G31 25÷35 mbar	R	Light Power	85		52		Fix		/			
	UR	Light Power	93		52		Fix		/			
	FG1_600		93		52		Fix		/			
	FG1_700		100		52		Fix		/			
	FG		140		60		Nyitott		22			
	TF_600		115		60		Fix		20			
	TF_700/900		180		85		11 mm		20			
	R	Eco Power	92		45		8 mm		20			
	UR	Eco Power	120		62		15 mm		20			
	URL	Eco Power	140		67		13 mm		20			
	C	LX/S900-S700	120		55		23 mm		21			
	D	LX900 - S900	155		75		20 mm		21			

BEVEZETÉS:

Ez a fajta készülék kereskedelmi alkalmazásban történő használatra lett tervezve, például éttermek, menzák, kórházak és kereskedelmi egységek, mint pékségek, hentesüzletek stb. konyháihoz, de nem alkalmazható ételek folyamatos, tömeges előállítására.

A készülékek telepítése, elhelyezése és/vagy rögzítése, illetve az elektromos hálózatra való csatlakoztatása során néhány óvintézkedésre van szükség. Lásd az "ÜEMBE HELYEZÉS" és "ELEKTROMOS BEKÖTÉS" bekezdéseket.

A készülékek használata és működés során néhány óvintézkedésre van szükség. Lásd a "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ" bekezdést.





TELJESÍTMÉNY KIEGYENLÍTÉS:

A berendezést teljesítmény kiegyenlítő rendszerhez kell kapcsolni. A csatlakoztató sorkapocs az áramellátás huzal közvetlen közelében található.


A következő szimbólummal ellátott:




1)







2)

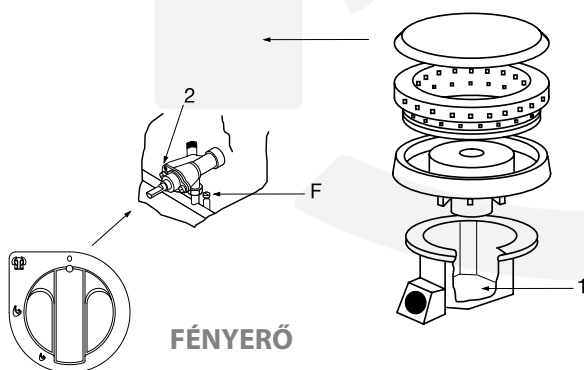


3)

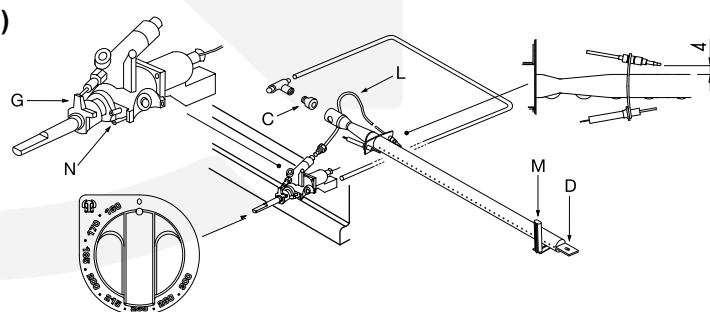


4)

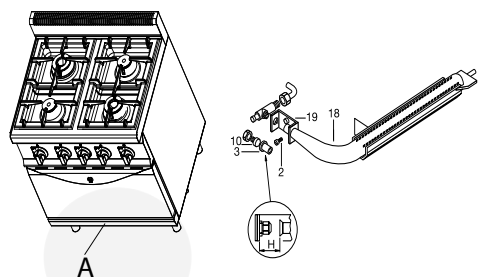



5)

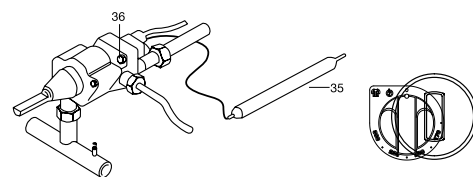


6)

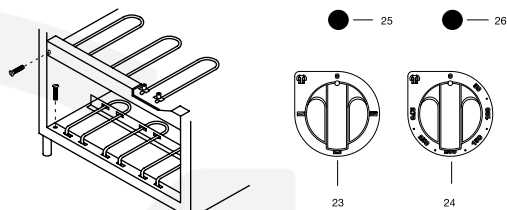

7)

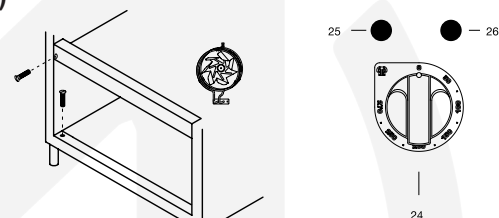

8)



**ECO
ERŐ**

9)

