



**Inox-Bázis Kft.**

**Rozsdamentes nagykonyhai berendezések forgalmazása**  
9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major

## HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁS

### BERTOS GÁZÜZEMŰ TŰZHELYEK



**Kedves Vásárlóink!**  
**Mindenekelőtt köszönjük, hogy bennünket választott és megtisztelt bizalmával.**  
**Bízunk benne, hogy mindent rendben talált és elégedett a termékkel!**

Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg róla,  
 hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e összeállítva!

## FIGYELEM

Mielőtt bármilyen művelethez hozzákezdene, kapcsolja ki a központi áramkapcsolót.  
 A közvetlen hálózatra csatlakozás egy külön kapcsolót igényel, mely szükség esetén biztosítani tudja a hálózatról való teljes leválást. Az érinkezők nyitó távolságának meg kell felelnie a III-as kategóriájú túlfeszültség, valamint a telepítés szabályaiban foglaltaknak.  
 Ha a központi áramkapcsoló meghibásodott, azt csak a gyártó vagy a szervíz szolgáltatás, vagy egy hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.

## TISZTÍTÁS:

A készüléket nem szabad vízszugárral vagy gőztisztítóval tisztítani.  
**A karbantartást szakembereknek kell elvégezniük.**  
**Ne szórjon vizet közvetlenül a gépre, hogy nehegy sértse a készüléket.**

## ÉGŐK

|                                                                                                                              | R<br>Light<br>Power | UR<br>Light<br>Power | Gáztűzhely<br>FG1_600 | Gáztűzhely<br>FG1_700 | Gáztűzhely<br>FG     | Gáztűzhely<br>TF_600 | Gáztűzhely<br>TF_700/900       | R<br>Eco<br>Power | UR<br>Eco<br>Power      | URL<br>Eco<br>Power | C<br>LX900<br>S900<br>S700 | D<br>LX900<br>S900 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Névleges teljesítmény kW                                                                                                     | 2,8                 | 3,4                  | 3,5                   | 4,0                   | 7,8                  | 6,0                  | 12,0                           | 3,5               | 6,0                     | 8,0                 | 6,0                        | 10                 |
| Csökkentett teljesítmény kW                                                                                                  | 1,2                 | 1,2                  | 1,0                   | 1,0                   | 1,3                  | 1,4                  | 2,7                            | 1,2               | 1,6                     | 2,0                 | 1,5                        | 2,5                |
| Gáz megnevezése                                                                                                              | Égő                 |                      | Ø Főfűvőkák           |                       | Ø By Pass            |                      | Primer levegő<br>beszabályozás |                   | Ø Gyújtóláng<br>fűvőkák |                     |                            |                    |
| G20 GÁZ 25mbar<br><b>METÁN</b><br>II2HS3B/P<br>SUPPLY PRESSURE: (min÷max)<br>G25 20÷30 mbar                                  | R                   | Light Power          | 120                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | UR                  | Light Power          | 135                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG1_600             |                      | 135                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG1_700             |                      | 140                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG                  |                      | 195R                  |                       | Szabályozható        |                      | Nyitott                        |                   | Állítható               |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | TF_600              |                      | 180                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | TF_700/900          |                      | 260                   |                       | Szabályozható        |                      | 18 mm                          |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | R                   | Eco Power            | 130                   |                       | Szabályozható        |                      | 6 mm                           |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | UR                  | Eco Power            | 170                   |                       | Szabályozható        |                      | 10 mm                          |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | URL                 | Eco Power            | 205                   |                       | Szabályozható        |                      | Zárt                           |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | C                   | LX/S900-S700         | 170                   |                       | Szabályozható (90°)  |                      | 3,5 mm                         |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | D                   | LX900 - S900         | 220                   |                       | Szabályozható (180°) |                      | 20 mm                          |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
| G25.1 GÁZ 25mbar<br><b>METÁN</b><br>II2HS3B/P<br>SUPPLY PRESSURE: (min÷max)<br>G25.1 20÷33 mbar                              | R                   | Light Power          | 140                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | UR                  | Light Power          | 150                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG1_600             |                      | 160                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG1_700             |                      | 155                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG                  |                      | 220R                  |                       | Szabályozható        |                      | Nyitott                        |                   | 38R                     |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | TF_600              |                      | 210                   |                       | Szabályozható        |                      | Fix                            |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | TF_700/900          |                      | 300                   |                       | Szabályozható        |                      | 3 mm                           |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | R                   | Eco Power            | 150                   |                       | Szabályozható        |                      | 6 mm                           |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | UR                  | Eco Power            | 200                   |                       | Szabályozható        |                      | 10 mm                          |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | URL                 | Eco Power            | 235                   |                       | Szabályozható        |                      | 2 mm                           |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | C                   | LX/S900-S700         | 195                   |                       | Szabályozható (90°)  |                      | 4,5 mm                         |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | D                   | LX900 - S900         | 255                   |                       | Szabályozható (225°) |                      | 4,5 mm                         |                   | Szabályozható           |                     |                            |                    |
| G30/G31 GÁZ 30mbar<br><b>PROPÁN-BUTÁN GÁZ</b><br>II2HS3B/P<br>SUPPLY PRESSURE: (min÷max)<br>G30 25÷35 mbar<br>G31 25÷35 mbar | R                   | Light Power          | 85                    |                       | 52                   |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | UR                  | Light Power          | 93                    |                       | 52                   |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG1_600             |                      | 93                    |                       | 52                   |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG1_700             |                      | 100                   |                       | 52                   |                      | Fix                            |                   | /                       |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | FG                  |                      | 140                   |                       | 60                   |                      | Nyitott                        |                   | 22                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | TF_600              |                      | 115                   |                       | 60                   |                      | Fix                            |                   | 20                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | TF_700/900          |                      | 180                   |                       | 85                   |                      | 11 mm                          |                   | 20                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | R                   | Eco Power            | 92                    |                       | 45                   |                      | 8 mm                           |                   | 20                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | UR                  | Eco Power            | 120                   |                       | 62                   |                      | 15 mm                          |                   | 20                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | URL                 | Eco Power            | 140                   |                       | 67                   |                      | 13 mm                          |                   | 20                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | C                   | LX/S900-S700         | 120                   |                       | 55                   |                      | 23 mm                          |                   | 21                      |                     |                            |                    |
|                                                                                                                              | D                   | LX900 - S900         | 155                   |                       | 75                   |                      | 20 mm                          |                   | 21                      |                     |                            |                    |

## BEVEZETÉS:

Ez a fajta készülék kereskedelmi alkalmazásban történő használatra lett tervezve, például éttermek, menzák, kórházak és kereskedelmi egységek, mint pékségek, hentesüzletek stb. konyháihoz, de nem alkalmazható ételek folyamatos, tömeges előállítására.

A készülékek telepítése, elhelyezése és/vagy rögzítése, illetve az elektromos hálózatra való csatlakoztatása során néhány óvintézkedésre van szükség. Lásd az "ÜEMBE HELYEZÉS" és "ELEKTROMOS BEKÖTÉS" bekezdéseket.

A készülékek használata és működés során néhány óvintézkedésre van szükség. Lásd a "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ" bekezdést.





## TELJESÍTMÉNY KIEGYENLÍTÉS:

A berendezést teljesítmény kiegyenlítő rendszerhez kell kapcsolni. A csatlakoztató sorkapocs az áramellátás huzal közvetlen közelében található.


A következő szimbólummal ellátott:




1)







2)

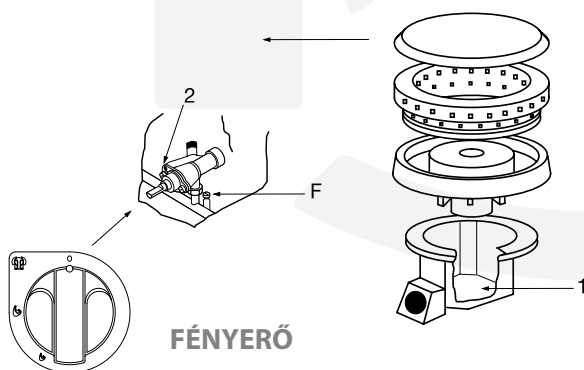


3)

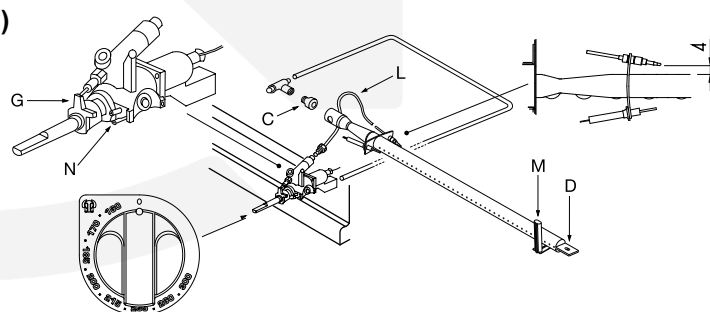


4)

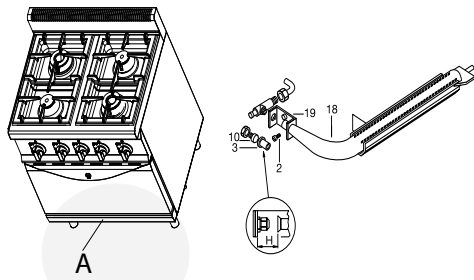



5)

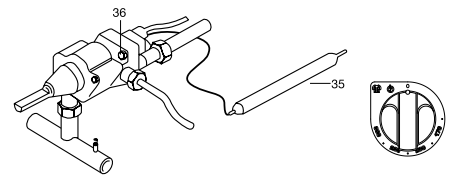


6)

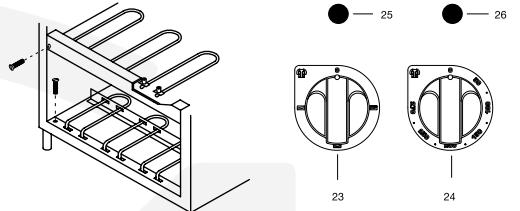

7)

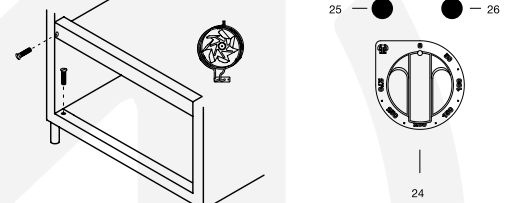

8)



**ECO  
ERŐ**

9)

