




Keresztálcás légkeveréses
elektromos sütő
10 GN 1



FŐ JELLEMZŐK

- Rozsdamentes acélból (A316L) készült burkolat és sütőtér.
- Európai gyártású alkatrészek.
- Dupla üvegezésű ajtó hőálló üveggel a belső üveg nyitható ezzel megkönnyítve a takarítást.
- 4 db 25W-os halogén páraálló világítás a sütőtérben, mely könnyen cserélhető
- Homogén hőmérsékleteloszlást biztosító nagy teljesítményű légkeringetési rendszer.
- A sütőtér gyors lehűtése (nyitott ajtónál is működik a ventilátor)
- Fokozatmentes páratartalom szabályozás
- Automatikusan forgásirányt váltó ventilátora az egyenletes sütés érdekében

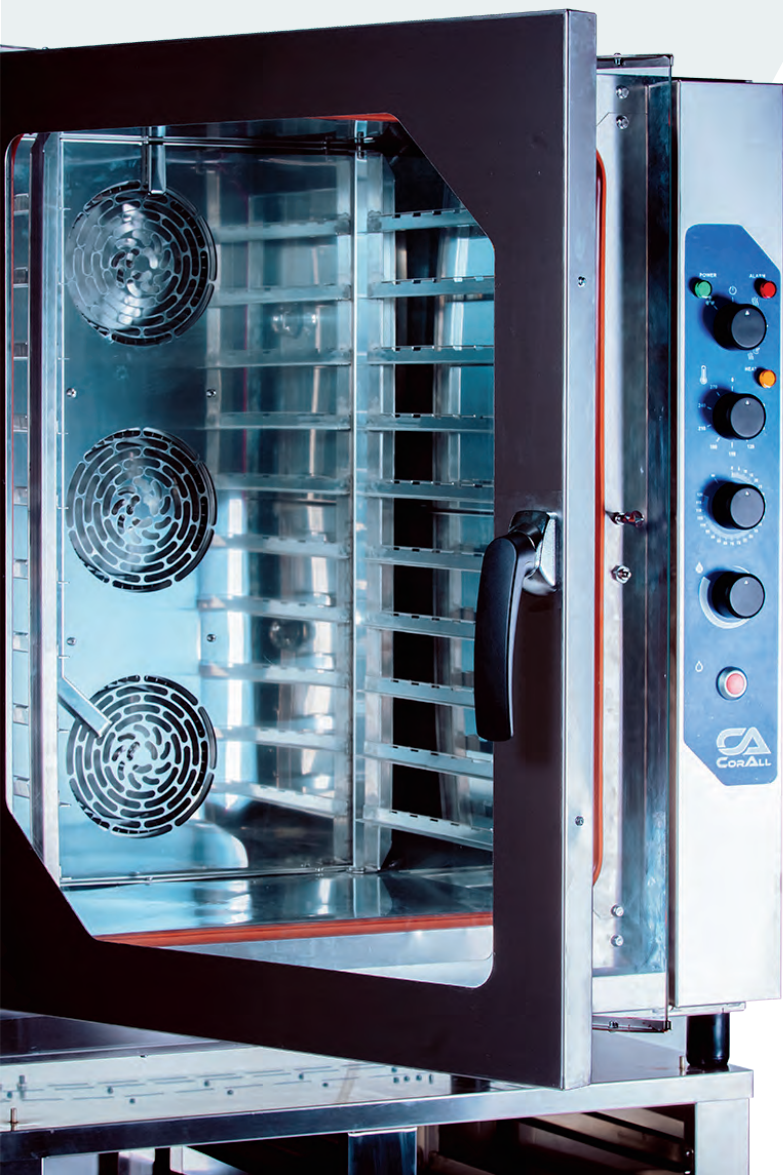

FŐZÉSI CIKLUSOK:



Légkeveréses sütés



Párolás



Kombinált üzemmód



Max. hőmérséklet 270°C


- Keresztálcás kivitel, 5, 7 és 10 GN1/1 vagy 600*400 mm-es tálcartartóval is rendelhető
- Kivehető tálcartartó a könnyebb tisztítás érdekében (72 mm sántávolság)
- Rozsdamentes acél sütőtér, letört sarkokkal és kivehető tálcartartó a könnyebb tisztítás érdekében.
- Ergonomikus kialakítású, hőszigetelt ajtókilincs
- Ajtónyitás érzékelő mikrokapcsolóval (megállítja a ventilátorokat az ajtó nyitásakor)
- Az ajtónyitás iránya alap esetben balos, de megrendeléskor felár nélkül jobbos kivitel is rendelhető (a kezelő panel jobb oldalon marad, Utólagosan felár ellenében is megfordítható
- Manuális kezelő panel az egyszerű kezelhetőség érdekében.
- Biztonsági termosztát
- 3/4" víz csatlakozás, 30 mm-es csatorna
- Időkapcsoló 0-120 perc, vagy folyamatos mód
- Opcióként sütőtér digitális hőmérséklet kijelző is rendelhető hozzá

Power LED
(jelzi, hogy a gép áram alatt van)

Főkapcsoló
hűtés / kikapcsolva / száraz,
légkeveréses sütés / párolás
kombi üzemmód

Időzítő kapcsoló
120 percig, vagy balra fordítva
folyamatos üzemmód

**Párakieresztő kémény
nyitás**

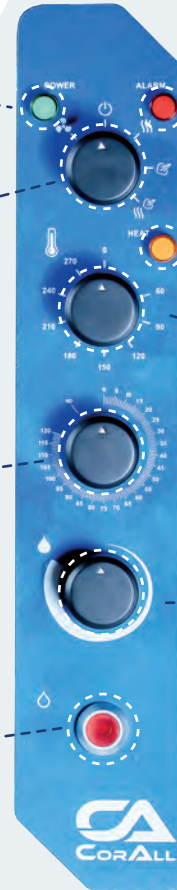

Alarm LED
(jelzi, hogy a gép túlmelegedett)

Fűtés LED
**0-270°C -ig állítható
hőmérséklet**

Párásítás
(fokozat mentes állíthatóság)

TÍPUSOK

Nevada

Légkeveréses sütő

CaliFornia

Légkeveréses sütő, párasítási funkcióval

Műszaki paraméterek:

	Méret (mm)	Feszültség (V)	Fűtési teljesítmény (kW)	Össz áramfelvétel (kW)
5 GN 1/1	920 x 700 x 775	400	4.5	5.5
7 GN 1/1	920 x 700 x 925	400	9	10
10 GN 1/1	920 x 700 x 1075	400	13.5	15

	Nevada	California
Manuális vezérlőpanel	X	X
Főzőtér gyors lehűtése	X	X
Páratartalom szabályozás		X
Párakieresztő kémény	X	X
Párásító rendszer		X
Belső halogén világítás	X	X
Kettős hőszigetelt üvegezésű ajtó, széthyitható üveglapok és kondenzvíz gyűjtővel	X	X
Letört sarkok a főzőtérben	X	X
Rozsdamentes acélból (A316L) készült burkolat és sütőtér	X	X
Ajtónyitás érzékelő mikrokapcsoló	X	X
Biztonsági termosztát	X	X
Opcióként rendelhető füstölő	X	X
Ajtónyitás megfordítása (opció)	X	X
Automatikus ventilátor forgásirány fordítás	X	X



CORALL SÜTŐK ELŐNYEI

- Alacsony javítási és fenttartási költség
- Ár- érték arányban a legkedvezőbb a piacon
- 1 év teljes körű gyári garancia bevezető akcióban
- Kiváló Európában gyártott, megbízható alkatrészek
- Folyamatos alkatrészellátás, mely garantálja, hogy akár már másnapra megkaphatja a csere alkatrészt.
- Egyszerű, gyorsan megtanulható kezelhetőség.
- Készletről történő értékesítés
- Ingyenes szerviz oktatás
- Olcsó, opcionálisan rendelhető kiegészítők



Corall Hungary Kft.

6728 Szeged Házgyári út 8.

www.corall.hu

+3630 265 75 80

info@corallhungary.hu